

6/5/1 (Item 1 from file: 351)  
DIALOG(R) File 351: Derwent WPI  
(c) 2003 Thomson Derwent. All rts. reserv.

012874816 \*\*Image available\*\*  
WPI Acc No: 2000-046649/ 200004  
XRPX Acc No: N00-036224

Notice apparatus of receiving call at time of absence of fold-up type  
portable telephone - includes cover opening-closing detector for  
detecting condition of cover and upon closed condition telephone receives  
call signal from base station and indicates by operating LED

Patent Assignee: NEC CORP (NIDE ); NEC SAITAMA LTD (NIDE )

Inventor: TOBA H

Number of Countries: 004 Number of Patents: 007

Patent Family:

Patent No	Kind	Date	Applicat No	Kind	Date	Week
JP 11308669	A	19991105	JP 98109953	A	19980420	200004 B
AU 9923855	A	19991028	AU 9923855	A	19990419	200005
GB 2339648	A	20000202	GB 999070	A	19990420	200008
JP 3098488	B2	20001016	JP 98109953	A	19980420	200054
AU 748948	B	20020613	AU 9923855	A	19990419	200251
US 6438392	B1	20020820	US 99293059	A	19990416	200257
GB 2339648	B	20030611	GB 999070	A	19990420	200339

Priority Applications (No Type Date): JP 98109953 A 19980420

Patent Details:

Patent No	Kind	Lan	Pg	Main IPC	Filing Notes
JP 11308669	A		8	H04Q-007/38	
AU 9923855	A			H04Q-007/32	
GB 2339648	A			H04M-001/72	
JP 3098488	B2		5	H04Q-007/38	Previous Publ. patent JP 11308669
AU 748948	B			H04Q-007/32	Previous Publ. patent AU 9923855
US 6438392	B1			H04B-001/38	
GB 2339648	B			H04M-001/72	

Abstract (Basic): JP 11308669 A

NOVELTY - A cover opening-closing detector (5) detects the  
condition of cover. When a portable telephone is configured outwardly,  
the detector detects the closed condition of cover material and the  
portable telephone receives a receiving call signal from base station.  
The call reception is indicated by operating a LED (9). DETAILED  
DESCRIPTION - An INDEPENDENT CLAIM is also included for notice method  
of receiving call at time of absence of fold-up type portable  
telephone.

USE - For receiving call at time of absence of fold-up type  
portable telephone.

ADVANTAGE - The reception of call at time of absence at time of  
folding portable telephone is indicated by glowing LED. DESCRIPTION OF  
DRAWING(S) - The figure shows the block diagram of notice apparatus.

(5) Cover opening-closing detector; (9) LED.

Dwg. 3/4

Title Terms: NOTICE; APPARATUS; RECEIVE; CALL; TIME; ABSENCE; FOLD; UP;  
TYPE; PORTABLE; TELEPHONE; COVER; OPEN; CLOSE; DETECT; DETECT; CONDITION;  
COVER; CLOSE; CONDITION; TELEPHONE; RECEIVE; CALL; SIGNAL; BASE; STATION;  
INDICATE; OPERATE; LED

Derwent Class: W01

International Patent Class (Main): H04B-001/38; H04M-001/72; H04Q-007/32;  
H04Q-007/38

International Patent Class (Additional): H04M-001/02; H04M-001/64;  
H04M-009/00

File Segment: EPI

6/5/2 (Item 1 from file: 347)  
DIALOG(R) File 347: JAPIO  
(c) 2003 JPO & JAPIO. All rts. reserv.

Best Available Copy

06367058      \*\*Image available\*\*

DEVICE AND METHOD FOR INFORMATION ARRIVAL OF INCOMING CALL DURING ABSENCE  
FOR FOLDED TYPE PORTABLE TELEPHONE SET

PUB. NO.:        11-308669 A]  
PUBLISHED:      November 05, 1999 (19991105)  
INVENTOR(s):    TOBA HIROYUKI  
APPLICANT(s):   NEC SAITAMA LTD  
APPL. NO.:      10-109953 [JP 98109953]  
FILED:          April 20, 1998 (19980420)  
INTL CLASS:     H04Q-007/38; H04M-001/02

#### ABSTRACT

PROBLEM TO BE SOLVED: To allow a user to see display of arrival of an incoming call during absence, when a folding type portable telephone set is folded.

SOLUTION: When a user notifies the arrival of an incoming call and a control circuit 12 receives a closing signal from an opening/closing detection circuit 5, the control circuit 12 controls a power supply control circuit 14 for not driving an LCD driver 13, so as to avoid a display of an incoming call during the absence by a liquid crystal display 6, but to drive a light-emitting diode 9 to inform the user of the arrival of an incoming call through lighting or blinking (display of incoming call during the absence). Furthermore, when the control circuit 12 receives an opening signal from the opening/closing detection circuit 5, the control circuit 12 controls the power supply control circuit 14 not to drive the light-emitting diode 9 but to drive the LCD driver 13, which allows the liquid crystal display device 6 to display the arrival of an incoming call. Thus, the user is able to see the arrival of an incoming call during the absence, when the portable telephone set is folded.

COPYRIGHT: (C)1999, JPO

(19) 日本国特許庁 (J P)

## (12) 公開特許公報 (A)

(11) 特許出願公開番号

特開平11-308669

(43) 公開日 平成11年(1999)11月5日

(51) IntCl.<sup>8</sup>

識別記号

F I

H 0 4 Q 7/38

H 0 4 B 7/26

1 0 9 L

H 0 4 M 1/02

H 0 4 M 1/02

C

審査請求 有 請求項の数 8 O L (全 8 頁)

(21) 出願番号 特願平10-109953

(22) 出願日 平成10年(1998)4月20日

(71) 出願人 390010179

埼玉日本電気株式会社

埼玉県児玉郡神川町大字元原字豊原300番  
18

(72) 発明者 鳥羽 弘之

埼玉県児玉郡神川町大字元原字豊原300番  
18 埼玉日本電気株式会社内


(74) 代理人 弁理士 丸山 隆夫

(54) 【発明の名称】 折り畳み型携帯電話機の不在時着信通知装置及び方法

(57) 【要約】

【課題】 折り畳み型の携帯電話機の折り畳み時に不在時着信表示を見ることができる折り畳み型携帯電話機の不在時着信通知装置及び方法を提供する。

【解決手段】 制御回路12は、使用者に着信があったことを通知する時において開閉検出回路5から開検出信号を受けている時に、電源制御回路14を制御してLCDドライバ13を駆動しないことにより液晶ディスプレイ6による不在着信表示を行わず、発光ダイオード9を駆動して点灯または点滅（不在着信表示）により使用者に着信があったことを通知する。また、制御回路12は、開閉検出回路5から開検出信号を受けている時には、電源制御回路14を制御して発光ダイオード9を駆動せず、LCDドライバ13を駆動して液晶ディスプレイ6による不在着信表示を行うことにより、使用者は折り畳み時に不在着信表示を見ることができる。

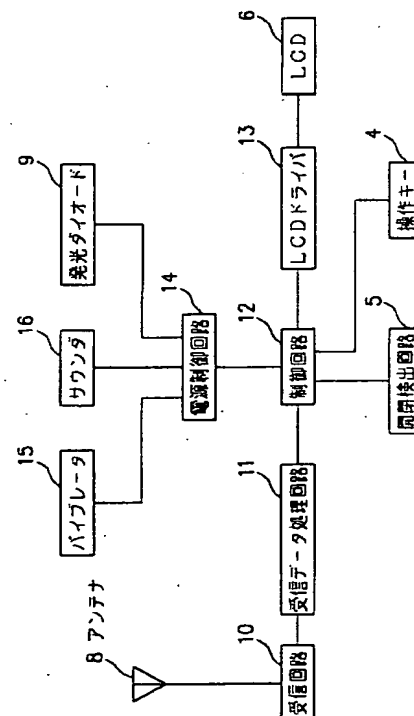

## 【特許請求の範囲】

【請求項 1】 本体と該本体に開閉可能に取り付けられているカバー部材とを具備し、前記カバー部材が閉じられた状態において内部に液晶ディスプレイを有する折り畳み型携帯電話機の不在時着信通知装置において、前記カバー部材の開閉を検出するカバー部材開閉検出手段と、前記携帯電話機の外側に配置され前記カバー部材開閉検出手段が前記カバー部材の開状態を検出している時ににおいて前記携帯電話機が基地局から着信呼び出し信号を受けた時に着信表示をする不在時着信表示手段とを有することを特徴とする折り畳み型携帯電話機の不在時着信通知装置。

【請求項 2】 請求項 1 記載の折り畳み型携帯電話機の不在時着信通知装置において、前記不在時着信表示手段は発光ダイオードで構成されていることを特徴とする折り畳み型携帯電話機の不在時着信通知装置。

【請求項 3】 請求項 2 記載の折り畳み型携帯電話機の不在時着信通知装置において、前記カバー部材開閉検出手段が前記カバー部材の開状態を検出している時に前記発光ダイオードを消灯する消灯手段を有することを特徴とする折り畳み型携帯電話機の不在時着信通知装置。

【請求項 4】 本体と該本体に開閉可能に取り付けられているカバー部材とを具備し、前記カバー部材が閉じられた状態において内部に液晶ディスプレイを有する折り畳み型携帯電話機の不在時着信通知装置において、前記カバー部材の開閉を検出するカバー部材開閉検出手段と、前記携帯電話機が基地局から着信呼び出し信号を受けた時点から所定時間内に操作キーが操作されたか否かを判断して前記操作キーが操作されたと判断した時に着信応答信号を発生する着信応答判断手段と、前記携帯電話機の外側に配置され前記カバー部材開閉検出手段が前記カバー部材の開状態を検出している時ににおいて前記着信応答判断手段からの前記着信応答信号を受けてない時に着信表示をする不在時着信表示手段とを有することを特徴とする折り畳み型携帯電話機の不在時着信通知装置。

【請求項 5】 請求項 4 記載の折り畳み型携帯電話機の不在時着信通知装置において、前記不在時着信表示手段は発光ダイオードで構成されていることを特徴とする折り畳み型携帯電話機の不在時着信通知装置。

【請求項 6】 請求項 5 記載の折り畳み型携帯電話機の不在時着信通知装置において、前記カバー部材開閉検出手段が前記カバー部材の開状態を検出している時に前記発光ダイオードを消灯する消灯手段を有することを特徴とする折り畳み型携帯電話機の不在時着信通知装置。

【請求項 7】 本体と該本体に開閉可能に取り付けられているカバー部材とを具備し、前記カバー部材が閉じられた状態において内部に液晶ディスプレイを有する折り

畳み型携帯電話機の不在時着信通知方法において、前記カバー部材の開閉をカバー部材開閉検出手段が検出するカバー部材開閉検出ステップと、

前記カバー部材開閉検出手段が前記カバー部材の開状態を検出している時ににおいて前記携帯電話機が基地局から着信呼び出し信号を受けた時に前記携帯電話機の外側において不在時着信表示手段が着信表示をする不在時着信表示ステップとを有することを特徴とする折り畳み型携帯電話機の不在時着信通知方法。

10 【請求項 8】 本体と該本体に開閉可能に取り付けられているカバー部材とを具備し、前記カバー部材が閉じられた状態において内部に液晶ディスプレイを有する折り畳み型携帯電話機の不在時着信通知方法において、前記カバー部材の開閉をカバー部材開閉検出手段が検出するカバー部材開閉検出ステップと、

前記携帯電話機が基地局から着信呼び出し信号を受けた時点から所定時間内に操作キーが操作されたか否かを着信応答判断手段が判断し、前記操作キーが操作されたと判断した時に着信応答信号を発生する着信応答判断ステップと、

20 前記カバー部材開閉検出手段が前記カバー部材の開状態を検出している時ににおいて前記着信応答判断手段からの前記着信応答信号を受けてない時に前記携帯電話機の外側において不在時着信表示手段が着信表示をする不在時着信表示ステップとを有することを特徴とする折り畳み型携帯電話機の不在時着信通知方法。

## 【発明の詳細な説明】

## 【0001】

30 【発明の属する技術分野】 本発明は、折り畳み状態において内部に液晶ディスプレイを有する折り畳み型携帯電話機の不在時着信通知装置及び方法に関する。

## 【0002】

【従来の技術】 従来の折り畳み型携帯電話機は、本体とこの本体に開閉可能に取り付けられているカバー部材とを具備し、前記カバー部材が閉じられた状態において内部に液晶ディスプレイを有している。この液晶ディスプレイは、使用者が不在時ににおいて基地局から着信呼び出し信号を受けた時に不在時着信表示をする。

## 【0003】

40 【発明が解決しようとする課題】 しかしながら、従来の折り畳み型携帯電話機においては、折り畳んだ状態において液晶ディスプレイが内部に位置しているため、折り畳んだ状態では使用者の不在時ににおいての基地局から着信呼び出し信号を受けた場合に不在時着信表示を見ることができないという問題がある。

【0004】 本発明は、折り畳み型の携帯電話機の折り畳み時に不在時着信表示を見ることができる折り畳み型携帯電話機の不在時着信通知装置及び方法を提供することを目的とする。

50 【0005】

【課題を解決するための手段】前記課題を解決するために、請求項1記載の発明は、本体と本体に開閉可能に取り付けられているカバー部材とを具備し、カバー部材が閉じられた状態において内部に液晶ディスプレイを有する折り畳み型携帯電話機の不在時着信通知装置において、カバー部材の開閉を検出するカバー部材開閉検出手段と、携帯電話機の外側に配置されカバー部材開閉検出手段がカバー部材の開状態を検出している時に携帯電話機が基地局から着信呼び出し信号を受けた時に着信表示をする不在時着信表示手段とを有することを特徴とする。

【0006】請求項2記載の発明は、請求項1記載の発明において、不在時着信表示手段が発光ダイオードで構成されていることを特徴とする。

【0007】請求項3記載の発明は、請求項2記載の発明において、カバー部材開閉検出手段がカバー部材の開状態を検出している時に発光ダイオードを消灯する消灯手段を有することを特徴とする。

【0008】請求項4記載の発明は、本体と本体に開閉可能に取り付けられているカバー部材とを具備し、カバー部材が閉じられた状態において内部に液晶ディスプレイを有する折り畳み型携帯電話機の不在時着信通知装置において、カバー部材の開閉を検出するカバー部材開閉検出手段と、携帯電話機が基地局から着信呼び出し信号を受けた時点から所定時間内に操作キーが操作されたか否かを判断して操作キーが操作されたと判断した時に着信応答信号を発生する着信応答判断手段と、携帯電話機の外側に配置されカバー部材開閉検出手段がカバー部材の開状態を検出している時に着信応答判断手段からの着信応答信号を受けてない時に着信表示をする不在時着信表示手段とを有することを特徴とする。

【0009】請求項5記載の発明は、請求項4記載の発明において、請求項4記載の携帯電話機の不在時着信通知装置において、不在時着信表示手段は発光ダイオードで構成されていることを特徴とする。

【0010】請求項6記載の発明は、請求項5記載の発明において、請求項5記載の携帯電話機の不在時着信通知装置において、カバー部材開閉検出手段がカバー部材の開状態を検出している時に発光ダイオードを消灯する消灯手段を有することを特徴とする。

【0011】請求項7記載の発明は、本体と本体に開閉可能に取り付けられているカバー部材とを具備し、カバー部材が閉じられた状態において内部に液晶ディスプレイを有する折り畳み型携帯電話機の不在時着信通知方法において、カバー部材の開閉をカバー部材開閉検出手段が検出するカバー部材開閉検出ステップと、カバー部材開閉検出手段がカバー部材の開状態を検出している時に携帯電話機が基地局から着信呼び出し信号を受けた時に携帯電話機の外側において不在時着信表示手段が着信表示をする不在時着信表示ステップとを有すること

を特徴とする。

【0012】請求項8記載の発明は、本体と本体に開閉可能に取り付けられているカバー部材とを具備し、カバー部材が閉じられた状態において内部に液晶ディスプレイを有する折り畳み型携帯電話機の不在時着信通知方法において、カバー部材の開閉をカバー部材開閉検出手段が検出するカバー部材開閉検出ステップと、携帯電話機が基地局から着信呼び出し信号を受けた時点から所定時間内に操作キーが操作されたか否かを着信応答判断手段が判断し、操作キーが操作されたと判断した時に着信応答信号を発生する着信応答判断ステップと、カバー部材開閉検出手段がカバー部材の開状態を検出している時に着信応答判断手段からの着信応答信号を受けてない時に携帯電話機の外側において不在時着信表示手段が着信表示をする不在時着信表示ステップとを有することを特徴とする。

【0013】

【発明の実施の形態】次に、本発明の実施の形態を添付図面に基づいて詳細に説明する。図1は、本発明の1つの実施の形態としての折り畳み型携帯電話機の不在時着信通知装置を示している。この携帯電話機は、本体1とこの本体1に開閉可能に取り付けられているカバー部材2とを具備する折り畳み型のものである。カバー部材2は、ヒンジ部材3を介して本体1に開閉可能に取り付けられている。

【0014】本体1には、複数の操作キー4と、開閉検出回路5が設けられている。開閉検出回路5は、リードスイッチで構成されている。また、本体1には、不在時着信通知装置の主要部が内蔵されている。カバー部材2の内側には液晶ディスプレイ6および磁石7が設けられている。開閉検出回路5は、携帯電話機が折り畳まれた状態の時、すなわち、カバー部材2が閉じられた時に磁石7の磁力を検出して開検出信号を発生する。開閉検出回路5は、カバー部材2が開かれている時には開検出信号を発生する。なお、開閉検出回路5は、ホール素子で構成してもよい。また、カバー部材2にはアンテナ8が設けられている。さらに、カバー部材2の外側には、発光ダイオード9が設けられている。図2に示されるように、発光ダイオード9は、携帯電話機の折り畳み時においても使用者が目視によって確認することができる。

【0015】図3に示すように、不在時着信通知装置は、受信回路10と、受信データ処理回路11と、制御回路12と、操作キー4と、開閉検出回路5と、LCDドライバ13と、液晶ディスプレイ6と、電源制御回路14と、バイブレータ15と、サウнда16と、発光ダイオード9とを有している。受信回路10は、アンテナ8に接続されている。受信データ処理回路11は、受信回路10に接続されている。受信データ処理回路11と、操作キー4と、開閉検出回路5と、LCDドライバ13と、電源制御回路14とは、制御回路12に接続さ

れている。液晶ディスプレイ6は、LCDドライバ13に接続されている。バイブレータ15と、サウンダ16と、発光ダイオード9とは、電源制御回路14に接続されている。

【0016】基地局からの信号は、アンテナ8で受信して受信回路10を経て受信データ処理回路11により処理される。制御回路12は、受信データ処理回路11の出力信号を受けて基地局からの着信呼び出し信号であると判断した時に、使用者の携帯電話機に着信呼び出し信号を受けたことを通知する着信動作を行う。すなわち、制御回路12は、使用者が設定した内容に基づいて電源制御回路14を制御し、バイブレータ15またはサウンダ16を作動させる。使用者が操作キー4を操作して着信応答した場合は、通常の通話動作に移行する。

【0017】着信動作中に使用者が着信応答せず、かつ、制御回路12は基地局からの着信呼び出し信号が終了したと判断した時、すなわち、制御回路12は基地局からの着信呼び出し信号を受けた時点から所定時間が経過した時に、着信データを記憶し、不在着信表示を行うことで使用者に着信があったことを通知する。

【0018】制御回路12は、使用者に着信があったことを通知する時において開閉検出回路5から開検出信号を受けている時に、電源制御回路14を制御してLCDドライバ13を駆動しないことにより液晶ディスプレイ6による不在着信表示を行わず、発光ダイオード9を駆動して点灯または点滅（不在着信表示）により使用者に着信があったことを通知する。

【0019】また、制御回路12は、開閉検出回路5から開検出信号を受けている時には、電源制御回路14を制御して発光ダイオード9を駆動せず、LCDドライバ13を駆動して液晶ディスプレイ6による不在着信表示を行う。

【0020】次に、本発明の1つの実施の形態としての折り畳み型携帯電話機の不在時着信通知装置の動作を図3および図4に基づいて説明する。携帯電話機が着信呼び出し信号を受けると（ステップS1）、着信時設定動作を開始する（ステップS2）。着信時設定動作は、使用者が予め着信時の通知動作としてバイブレータ15またはサウンダ16を選択し、制御回路12に記憶させておく。この記憶内容に基づいて制御回路12は、バイブレータ動作モードであるか否かを判断する（ステップS3）。ステップS3においてバイブレータ動作モードである場合には、バイブレータ15を駆動して振動させることにより使用者に着信を通知し（ステップS4）、ステップS5に進む。ステップS3においてバイブレータ動作モードでない場合には、サウンダ16を駆動して音を発生することにより使用者に着信を通知し（ステップS6）、ステップS5に進む。

【0021】次に制御回路12は、使用者が操作キー4を操作して着信応答をしたか否かを判断する（ステップ

S5）。ステップS5において着信応答が有る時には通話状態に移行し（ステップS7）、通話状態が終了した時には（ステップS8）、ステップS1に戻る。ステップS5において着信応答が無い時には、着信時における所定時間の通知動作を終了した場合に、制御回路12は着信データを保存して（ステップS9）、ステップS10に進む。

【0022】次に制御回路12は、開閉検出回路5からの開検出信号が有るか否かを判断する（ステップS10）。ステップS10において開検出信号が有る時には、液晶ディスプレイ6による不在着信表示を行う（ステップS11）。次に液晶ディスプレイ6による不在着信表示が終了である時には（ステップS12）、ステップS1に戻る。

【0023】ステップS10において開検出信号が無い時には、発光ダイオード9による不在着信表示を行う（ステップS13）。次に制御回路12は、開閉検出回路5からの開検出信号が有るか否かを判断する（ステップS14）。ステップS14において開検出信号が有る時には、ステップS11に戻る。ステップS14において開検出信号が無い時には、発光ダイオード9による不在着信表示が終了であるか否かを判断する（ステップS15）。ステップS15において発光ダイオード9による不在着信表示が終了である時にはステップS1に戻る。

#### 【0024】

【発明の効果】以上の説明より明らかなように、本発明によれば、折り畳み型携帯電話機の不在時着信表示を折り畳んだ状態で確認することができるので使用者にとって使い勝手の良いものとなる。

#### 【図面の簡単な説明】

【図1】本発明の1つの実施の形態としての折り畳み型携帯電話機の開いた状態を示す斜視図である。

【図2】本発明の1つの実施の形態としての折り畳み型携帯電話機の閉じた状態を示す斜視図である。

【図3】本発明の1つの実施の形態としての折り畳み型携帯電話機の不在時着信通知装置を示すブロック図である。

【図4】本発明の1つの実施の形態としての折り畳み型携帯電話機の不在時着信通知装置の動作を説明するためのフローチャートである。


#### 【符号の説明】

- 1 本体
- 2 カバー部材
- 3 ヒンジ部材
- 4 操作キー
- 5 開閉検出回路
- 6 液晶ディスプレイ
- 7 磁石
- 8 アンテナ


- 7 7  
9 発光ダイオード  
10 受信回路  
11 受信データ処理回路  
12 制御回路

- 13 LCDドライバ  
14 電源制御回路  
15 バイブレータ  
16 サウンダ


【図1】

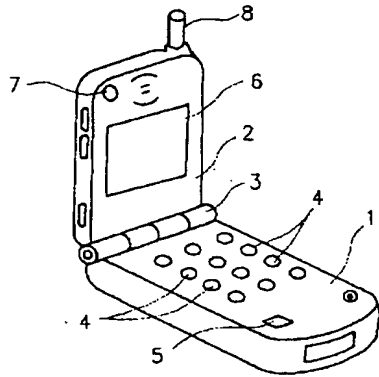


【図2】

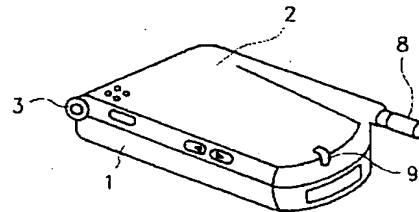

【図3】

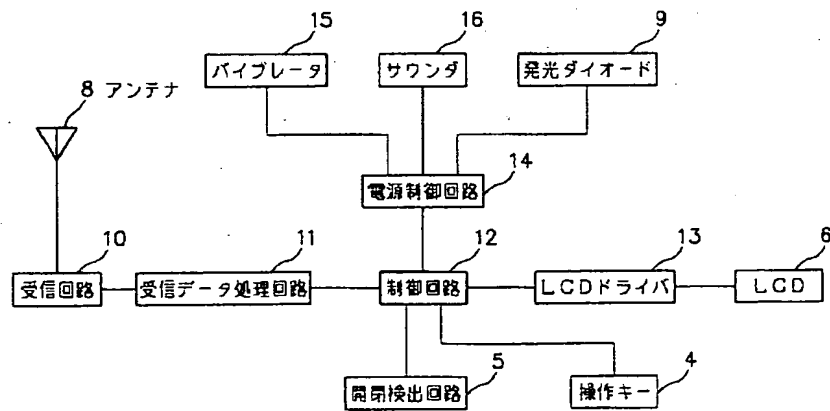

【図 4】

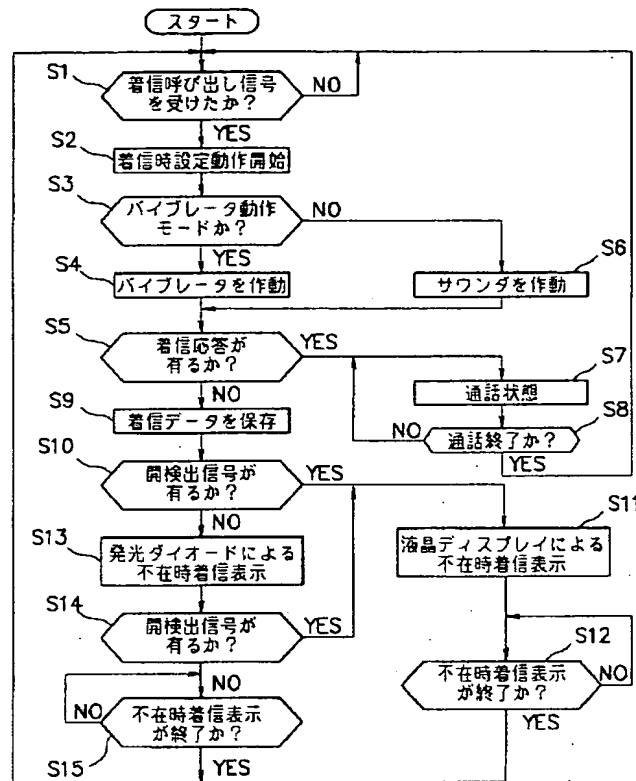

## 【手続補正書】

【提出日】平成 11 年 3 月 29 日

## 【手続補正 1】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】特許請求の範囲

【補正方法】変更

【補正内容】

## 【特許請求の範囲】

【請求項 1】 本体と該本体に開閉可能に取り付けられているカバー部材とを具備し、前記カバー部材が閉じられた状態において内部に液晶ディスプレイを有する折り畳み型携帯電話機の不在時着信通知装置において、前記カバー部材の開閉を検出するカバー部材開閉検出手段と、前記携帯電話機の外側に配置され前記カバー部材開閉検出手段が前記カバー部材の開状態を検出している時に、前記携帯電話機が基地局から着信呼び出し信号を受けた時に着信表示を行った後に、不在時着信表示を行う不在時着信表示手段とを有することを特徴とする折り畳み型携帯電話機の不在時着信通知装置。

【請求項 2】 請求項 1 記載の折り畳み型携帯電話機の不在時着信通知装置において、前記不在時着信表示手段は、前記カバー部材開閉検出手段により前記カバー部材

が開状態であれば前記液晶ディスプレイ上に不在時着信表示を行い、前記カバー部材が開状態であれば発光ダイオードを点灯または点滅して不在時着信表示を行うことを特徴とする折り畳み型携帯電話機の不在時着信通知装置。

【請求項 3】 請求項 2 記載の折り畳み型携帯電話機の不在時着信通知装置において、前記不在時着信表示手段は、前記カバー部材開閉検出手段により前記カバー部材が開状態時に前記発光ダイオードが点滅または点灯させる間に前記カバー部材の開状態が検出されると、前記発光ダイオードの点滅または点灯を消灯する消灯手段を有し、

前記消灯手段により前記発光ダイオードを消灯後に前記液晶ディスプレイ上に不在時着信表示を行うことを特徴とする折り畳み型携帯電話機の不在時着信通知装置。

【請求項 4】 本体と該本体に開閉可能に取り付けられているカバー部材とを具備し、前記カバー部材が閉じられた状態において内部に液晶ディスプレイを有する折り畳み型携帯電話機の不在時着信通知装置において、前記カバー部材の開閉を検出するカバー部材開閉検出手段と、

前記携帯電話機が基地局から着信呼び出し信号を受けた



時点から所定時間内に操作キーが操作されたか否かを判断して前記操作キーが操作されたと判断した時に着信応答信号を発生する着信応答判断手段と、

前記携帯電話機の外側に配置され前記カバー部材開閉検出手段が前記カバー部材の開状態を検出している時において前記着信応答判断手段からの前記着信応答信号を受けてない時に着信表示を行った後に、不在時着信表示を行う不在時着信表示手段とを有することを特徴とする折り畳み型携帯電話機の不在時着信通知装置。

【請求項 5】 請求項 4 記載の折り畳み型携帯電話機の不在時着信通知装置において、前記不在時着信表示手段は、前記カバー部材開閉検出手段により前記カバー部材が開状態であれば前記液晶ディスプレイ上に不在時着信表示を行い、前記カバー部材が開状態時であれば発光ダイオードを点灯または点滅して不在時着信表示を行うことを特徴とする折り畳み型携帯電話機の不在時着信通知装置。

【請求項 6】 請求項 5 記載の折り畳み型携帯電話機の不在時着信通知装置において、前記不在時着信表示手段は、前記カバー部材開閉検出手段により前記カバー部材が開状態時に前記発光ダイオードが点滅または点灯させる間に前記カバー部材の開状態を検出されると、前記発光ダイオードの点滅または点灯を消灯する消灯手段を有し、

前記消灯手段により前記発光ダイオードを消灯後に前記液晶ディスプレイ上に不在時着信表示を行うことを特徴とする折り畳み型携帯電話機の不在時着信通知装置。

【請求項 7】 本体と該本体に開閉可能に取り付けられているカバー部材とを具備し、前記カバー部材が閉じられた状態において内部に液晶ディスプレイを有する折り畳み型携帯電話機の不在時着信通知方法において、前記カバー部材の開閉をカバー部材開閉検出手段が検出するカバー部材開閉検出ステップと、前記カバー部材開閉検出手段が前記カバー部材の開状態を検出している時に前記携帯電話機が基地局から着信呼び出し信号を受けた時に前記携帯電話機の外側において不在時着信表示手段が着信表示を行った後に、不在時着信表示を行う不在時着信表示ステップとを有することを特徴とする折り畳み型携帯電話機の不在時着信通知方法。

【請求項 8】 本体と該本体に開閉可能に取り付けられているカバー部材とを具備し、前記カバー部材が閉じられた状態において内部に液晶ディスプレイを有する折り畳み型携帯電話機の不在時着信通知方法において、前記カバー部材の開閉をカバー部材開閉検出手段が検出するカバー部材開閉検出ステップと、前記携帯電話機が基地局から着信呼び出し信号を受けた時点から所定時間内に操作キーが操作されたか否かを着信応答判断手段が判断し、前記操作キーが操作されたと判断した時に着信応答信号を発生する着信応答判断ステ

ップと、

前記カバー部材開閉検出手段が前記カバー部材の開状態を検出している時に前記着信応答判断手段からの前記着信応答信号を受けてない時に前記携帯電話機の外側において不在時着信表示手段が着信表示を行った後に、不在時着信表示を行う不在時着信表示ステップとを有することを特徴とする折り畳み型携帯電話機の不在時着信通知方法。

【手続補正 2】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】0005

【補正方法】変更

【補正内容】

【0005】

【課題を解決するための手段】前記課題を解決するために、請求項 1 記載の発明は、本体と本体に開閉可能に取り付けられているカバー部材とを具備し、カバー部材が閉じられた状態において内部に液晶ディスプレイを有する折り畳み型携帯電話機の不在時着信通知装置において、カバー部材の開閉を検出するカバー部材開閉検出手段と、携帯電話機の外側に配置されカバー部材開閉検出手段がカバー部材の開状態を検出している時に前記携帯電話機が基地局から着信呼び出し信号を受けた時に着信表示を行った後に、不在時着信表示を行う不在時着信表示手段とを有することを特徴とする。

【手続補正 3】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】0006

【補正方法】変更

【補正内容】

【0006】請求項 2 記載の発明は、請求項 1 記載の発明において、不在時着信表示手段は、カバー部材開閉検出手段によりカバー部材が開状態であれば液晶ディスプレイ上に不在時着信表示を行い、カバー部材が開状態時であれば発光ダイオードを点灯または点滅して不在時着信表示を行うことを特徴とする。

【手続補正 4】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】0007

【補正方法】変更

【補正内容】

【0007】請求項 3 記載の発明は、請求項 2 記載の発明において、不在時着信表示手段は、カバー部材開閉検出手段によりカバー部材が開状態時に発光ダイオードが点滅または点灯させる間にカバー部材の開状態を検出されると、発光ダイオードの点滅または点灯を消灯する消灯手段を有し、消灯手段により発光ダイオードを消灯後に液晶ディスプレイ上に不在時着信表示を行うことを特徴とする。

【手続補正 5】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】0008

【補正方法】変更

【補正内容】

【0008】請求項4記載の発明は、本体と本体に開閉可能に取り付けられているカバー部材とを具備し、カバー部材が閉じられた状態において内部に液晶ディスプレイを有する折り畳み型携帯電話機の不在時着信通知装置において、カバー部材の開閉を検出するカバー部材開閉検出手段と、携帯電話機が基地局から着信呼び出し信号を受けた時点から所定時間内に操作キーが操作されたか否かを判断して操作キーが操作されたと判断した時に着信応答信号を発生する着信応答判断手段と、携帯電話機の外側に配置されカバー部材開閉検出手段がカバー部材の開状態を検出している時において着信応答判断手段からの着信応答信号を受けてない時に着信表示を行った後に、不在時着信表示を行う不在時着信表示手段とを有することを特徴とする。

【手続補正6】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】0009

【補正方法】変更

【補正内容】

【0009】請求項5記載の発明は、請求項4記載の発明において、不在時着信表示手段は、カバー部材開閉検出手段によりカバー部材が開状態であれば液晶ディスプレイ上に不在時着信表示を行い、カバー部材が開状態時であれば発光ダイオードを点灯または点滅して不在時着信表示を行うことを特徴とする。

【手続補正7】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】0010

【補正方法】変更

【補正内容】

【0010】請求項6記載の発明は、請求項5記載の発明において、不在時着信表示手段は、カバー部材開閉検出手段によりカバー部材が開状態時に発光ダイオードが点滅または点灯させる間にカバー部材の開状態が検出されると、発光ダイオードの点滅または点灯を消灯する消

灯手段を有し、消灯手段により発光ダイオードを消灯後に液晶ディスプレイ上に不在時着信表示を行うことを特徴とする。

【手続補正8】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】0011

【補正方法】変更

【補正内容】

【0011】請求項7記載の発明は、本体と本体に開閉可能に取り付けられているカバー部材とを具備し、カバー部材が閉じられた状態において内部に液晶ディスプレイを有する折り畳み型携帯電話機の不在時着信通知方法において、カバー部材の開閉をカバー部材開閉検出手段が検出するカバー部材開閉検出ステップと、カバー部材開閉検出手段がカバー部材の開状態を検出している時において携帯電話機が基地局から着信呼び出し信号を受けた時に携帯電話機の外側において不在時着信表示手段が着信表示を行った後に、不在時着信表示を行う不在時着信表示ステップとを有することを特徴とする。

【手続補正9】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】0012

【補正方法】変更

【補正内容】

【0012】請求項8記載の発明は、本体と本体に開閉可能に取り付けられているカバー部材とを具備し、カバー部材が閉じられた状態において内部に液晶ディスプレイを有する折り畳み型携帯電話機の不在時着信通知方法において、カバー部材の開閉をカバー部材開閉検出手段が検出するカバー部材開閉検出ステップと、携帯電話機が基地局から着信呼び出し信号を受けた時点から所定時間内に操作キーが操作されたか否かを着信応答判断手段が判断し、操作キーが操作されたと判断した時に着信応答信号を発生する着信応答判断ステップと、カバー部材開閉検出手段がカバー部材の開状態を検出している時において着信応答判断手段からの着信応答信号を受けてない時に携帯電話機の外側において不在時着信表示手段が着信表示を行った後に、不在時着信表示を行う不在時着信表示ステップとを有することを特徴とする。

**This Page is Inserted by IFW Indexing and Scanning  
Operations and is not part of the Official Record**

**BEST AVAILABLE IMAGES**

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images include but are not limited to the items checked:

- ☐ BLACK BORDERS
- ☐ IMAGE CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
- ☒ FADED TEXT OR DRAWING
- ☐ BLURRED OR ILLEGIBLE TEXT OR DRAWING
- ☐ SKEWED/SLANTED IMAGES
- ☐ COLOR OR BLACK AND WHITE PHOTOGRAPHS
- ☐ GRAY SCALE DOCUMENTS
- ☐ LINES OR MARKS ON ORIGINAL DOCUMENT
- ☐ REFERENCE(S) OR EXHIBIT(S) SUBMITTED ARE POOR QUALITY
- ☐ OTHER: \_\_\_\_\_

**IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.**

**As rescanning these documents will not correct the image problems checked, please do not report these problems to the IFW Image Problem Mailbox.**